


CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAM A GENERALLE EVOLUTION

A GENERALLE EVOLUTION é uma semeadora autotransportável desenvolvida para facilitar as operações de semeadura e transporte, promovendo agilidade nos deslocamentos e aumentando o rendimento operacional em sua lavoura. Através de um comando eletro hidráulico instalado no interior da cabine, é possível controlar todas as funções da semeadora. O seu Chassis dividido em três módulos apresenta uma das maiores articulações do mercado e as linhas de semeadura com ótimo curso de pantografia copiam os desníveis do solo, garantindo a performance de trabalho em qualquer tipo de terreno. O rodado central com sistema de balancim proporciona estabilidade e os reservatórios distribuídos uniformemente sobre o chassis conferem grande autonomia na operação. As opções de acessibilidade do equipamento facilitam as manutenções e a tecnologia agregada através da comunicação via ISOBUS, oferece o controle de semeadura por meio de corte de seções e aplicação dos insumos em taxa fixa ou variável, promovendo o uso eficiente de sementes e fertilizantes. Invista em inovação, durabilidade e eficiência para transformar seu plantio de inverno.

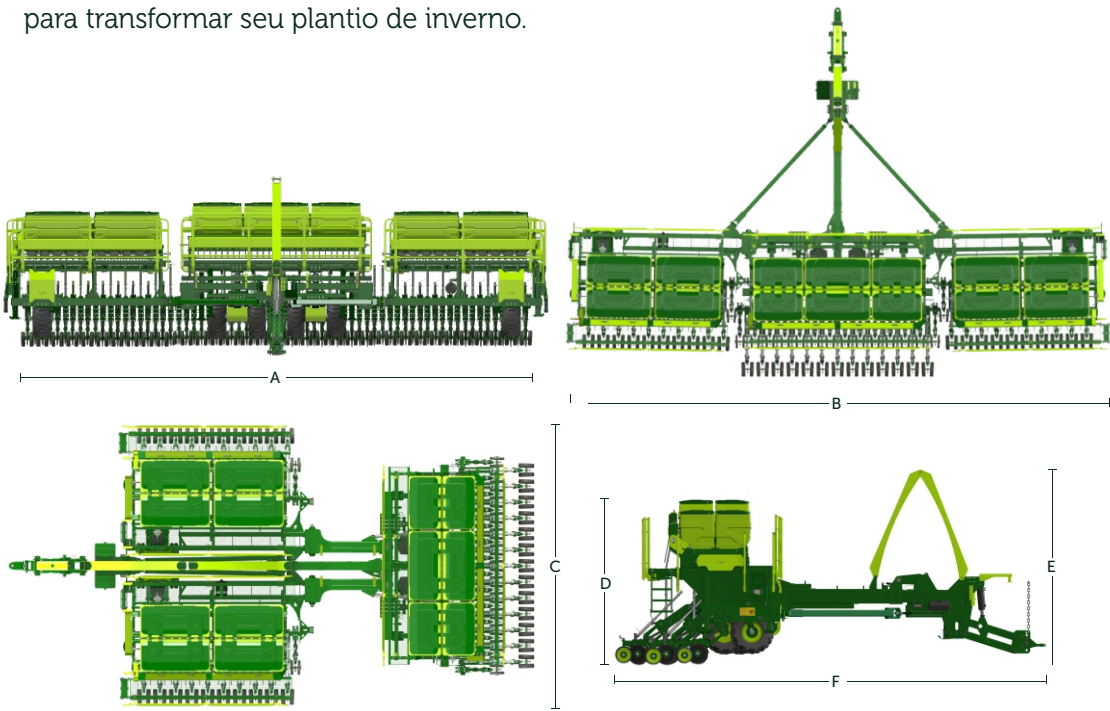

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
GENERALLE EVOLUTION	47L	51L	67L
Espaçamento (m)	0,25 m	0,17 m	0,17 m
Cap. Reservatório Adubo A+S (Litros - Quilos)	4570 L - 5118 Kg *	3170 L - 3550 Kg*	4570 L - 5118 Kg*
Cap. Reservatório Semente A+S (Litros - Quilos)	4570 L - 3427 Kg*	3170 L - 2377 Kg*	4570 L - 3427 Kg*
Cap. Reservatório Semente SEED (Litros - Quilos)	9140 L - 6855 Kg*	6340 L - 4755 Kg*	9140 L - 6855 Kg*
Cap. Reservatório Semente FINA A+S (Litros - Quilos)	268 L - 201 Kg*	204 L - 153 Kg*	268 L - 201 Kg*
Cap. Reservatório Semente FINA SEED (Litros - Quilos)	536 L - 402 Kg*	408 L - 306 Kg*	536 L - 402 Kg*
(A) Largura Útil Plantio	11,5 m	8,5 m	11,2 m
(B) Largura Total Aberta	12,3 m	9,65 m	12,3 m
(C) Largura Fechada para Transporte	6,0 m	6,0 m	6,0 m
(D) Altura Reservatórios	3,0 m	3,0 m	3,0 m
(E) Altura Total	3,65 m	3,65 m	3,65 m
(F) Comprimento Total	8,75 m	8,75 m	8,75 m
Peso Máquina Vazia (Kg)	15.050 Kg**	13.320 Kg**	17.500 Kg**
Necessidade Trator: Sistema Hidráulico (L/min)	aproximadamente 100 L/min		
Necessidade Trator: Conexões Hidráulicas	2 VCR's com fluxo contínuo, 2 VCR's com fluxo normal e 1 retorno livre		
Necessidade Trator: Conexões Eletrônicas	terminal ISOBUS		
Necessidade Trator: Controles de taxas e desligamento	ISOBUS		
Necessidade Trator: Potência do Trator	235 CV***	255 CV***	335 CV***
Necessidade Trator: Barra de Tração	barra de tração CAT 4 HD		
Pneus	400/60 -- 15,5 - 18		
Pressão dos Pneus	52 Psi		
Tipo de Chassis	Autotransportável com 3 módulos		
Abertura/Fechamento do Chassis	de dentro da cabine, no display da semeadora		
Observação: Nos campos de capacidades, as letras 'A' e 'B' significam ABUDO e SEMENTE, respectivamente. A expressão 'SEED' significa que a máquina possui apenas reservatórios de semente em sua configuração; * As capacidades dos reservatórios podem variar de acordo com o peso específico do fertilizante e da semente a ser usada; ** O peso é aproximado, podendo variar conforme a configuração da máquina. *** O requerimento de potência por parte do trator pode variar de acordo com a topografia e tipo de solo;			
ITENS DE SÉRIE			
AGROSYSTEM - Taxa fixa ou variável (fertilizante e semente)	Corte de três seções na semente e uma seção no adubo		
Disco Duplo 15" X 15" na Linha de Semente	Compactação das linhas dianteiras banda estreita e traseiras banda larga		
Rolamentos blindados nos mancais dos dois discos duplos e compactação	Reservatórios de fertilizantes e semente em polietileno		
Dosador de fertilizante TOPPLANTING	Condutores de fertilizante e semente por telescópios.		
Rodado duplo com sistema balancim no módulo central	Rodado pantográfico no módulo lateral		
Rotor de aço no dosador de semente			
ITENS OPCIONAIS			
Rotor de aço com 24 estrias no dosador de semente (para grãos miúdos)	Kit Sistema de iluminação		
Caixa de semente miúda	Configuração SEED (só semente)		

Maio 2024. A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Foto meramente ilustrativa.

SUPER SEMEADORA

GENERALLE EVOLUTION

47 | 51 | 67

NO COMANDO DA
PRODUTIVIDADE



PLANTE COM SEGURANÇA
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
[f industrialkf](#) [@industrial.kf](#) [▶ Canal KF Oficial](#)

Representante:



UMA DAS GRANDES
FORÇAS DO AGRO NO
BRASIL E AMÉRICA LATINA



SUPER SEMEADORA


GENERALLE EVOLUTION

TECNOLOGIA AVANÇADA PARA SUA PROPRIEDADE!

RENTABILIDADE, AGILIDADE E PRECISÃO NO PLANTIO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TERRENO E PERFEITA PARA SUA PROPRIEDADE!

A linha de semeadoras GENERALLE EVOLUTION combina rentabilidade, agilidade e tecnologia , avançada. A excelente articulação da máquina, aliada às características das linhas de semeadura já consolidadas nas semeadoras KF, proporcionam qualidade e ótimo acabamento nas operações do campo.

- RODADO CENTRAL com sistema de balancim;
- Uniformidade de peso;
- Sempre 4 pneus em contato com o solo durante o transporte;
- Alta capacidade de copiar os desníveis do solo.

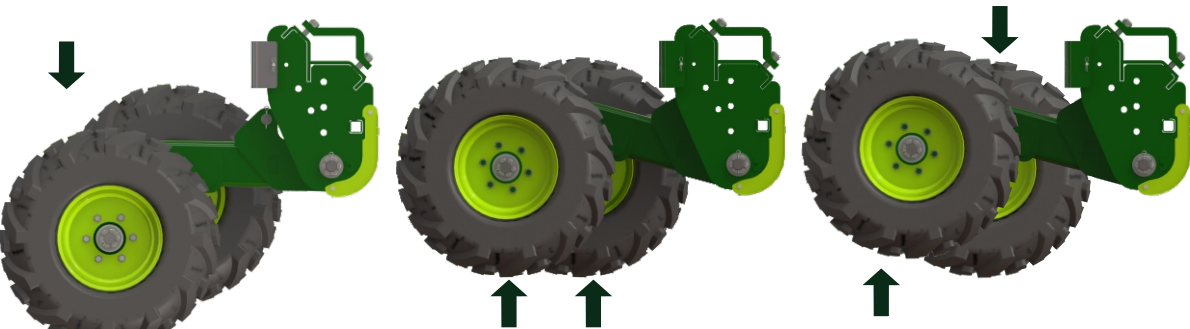

PRATICIDADE DE OPERAÇÃO
Com acionamentos de todas as funções da máquina de dentro da cabine do trator, através de um seletor elétrico.

AMPLA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO,
As semeadoras Generalle Evolution possuem 3 módulos com grande poder de articulação, proporcionando o contato uniforme de todas as linhas com o solo.



RESERVATÓRIOS DE INSUMOS COM GRANDE AUTONOMIA E FACILIDADE PARA O ABASTECIMENTO



Nova Plataforma frontal e traseira facilita o manuseio

Dosadores de adubo Topplanting com bocal duplo, abastecendo duas linhas




Rotor de aço no dosador de semente



Opcional: dosador para semeadura de sementes finas

FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

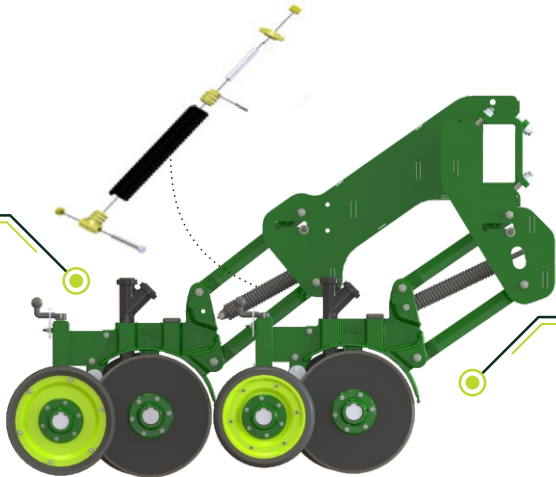

BANDAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE

- Bandas limitadores mais estreitas nas linhas dianteiras, promovendo um excelente fluxo de palha.
- Rolamentos blindados.
- Manipulo regulador de profundidade de fácil manuseio.

LARGURA TOTAL RODADOS CENTRAIS 3200 mm (externo - pneu a pneu)



Pneu Central (04) 400/60 - 15,5

- LINHA DE SEMEADURA
- Pantográfica com curso total de 453 mm.
 - Buchas autolubrificantes nas articulações, promovendo maior vida útil.
 - Sistema exclusivo de mola de tração que exerce uma pressão constante na linha.
 - Mancais do disco duplo com rolamentos blindados, para maior praticidade.