



TANQUE TF 600L TF 400L

Os tanques frontais tem capacidade de 400 e 600 litros, com sistema de acoplamento universal ou especial de acordo com o modelo do trator*. Pode ser configurado com duas bombas elétricas de capacidade de 17 L/min cada, sendo uma para agitação e outra para transferência, e também através de uma válvula direcional, é possível integrar as duas bombas para uma taxa de transferência maior, totalizando uma taxa de 34 L/min. A opção de interligação com o Harpia, permite montar um KIT de transferência, que possibilita o abastecimento do tanque frontal e uma circulação contínua entre os dois tanques, pois acompanha um KIT com válvula direcional para montagem no Harpia.

*Verificar disponibilidade do acessório e/ou compatibilidade do trator.



AUTONOMIA PARA PULVERIZAR POR MAIS TEMPO

- 4 faróis LED com interruptor de alta e baixa no painel;
- 2 bombas elétricas (17 L/min) - 1 de transferência e 1 de agitação;
- Válvula direcional manual para transferência dupla (34 L/min);
- Taxa de retorno ou abastecimento ajustável de 0 à 100 L/min;



PLANTE COM SEGURANÇA
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br

[f industrialkf](#) [@industrial.kf](#) [▶ Canal KF Oficial](#) [in Industrial KF](#)

Representante:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HARPIA	800 L					
Configuração de Dobras	2 DOBRAS			3 DOBRAS		
Configuração de largura (metros)	14 m	16 m	14 m	16 m	18 m	20 m
Espaçamento entre bicos (centímetros)	50 cm padrão (35 ou 40 cm sob consulta)					
Peso (Quilos)	700 Kg**	700 Kg**	800 Kg**	800 Kg**	900 Kg**	900 Kg**
(A) Altura (milímetros)	3350mm	3850mm	2590mm	3090mm	3090mm	3350mm
(B) Largura (milímetros)	2220mm	2220mm	2462mm	2462mm	2462mm	2462mm
(C) Comprimento (milímetros)	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm

Observação:
* As capacidades dos reservatórios podem variar de acordo com o peso específico dos defensivos a ser utilizados;
** O peso é aproximado, podendo variar conforme a configuração da máquina.

ITENS DE SÉRIE

Porta Bico 1 via com antigotejo	Porta bico de ponta orientável	1 bico leque 015
Comando de pulverização 4 vias manual com retorno calibrado	Comando hidráulico de barra manual	Agitador de calda
Bomba pistão 75 L/min	Abastecedor por sucção do filtro	

ITENS OPCIONAIS

Porta Bico de 3 vias	Pistão de 100L/min	Comando eletrohidráulico
Comando de pulverização elétrico: 4 ou 6 sessões elétricas, Reguladora elétrica com manômetro no painel e Reguladora manual	Comando de pulverização eletrônico: Corte automático de 6 e 9 seções Controle automático de vazão e Piloto elétrico	KIT PRAKTIS: Incorporador, lava-frasco, misturador e enxágue Lava-Tanque, Abastecedor por Venturi e Tanque de água limpa 60 litros.

TANQUE FRONTAL (OPCIONAL)

Descrição	TF 400 L STANDART	TF 400 L	TF 600 L
Tanque	400 L	400 L	600 L
Peso vazio	115 Kg	120 Kg	170 Kg
Peso com calda	545 Kg	550 Kg	800 Kg
Faróis	Não possui	4 unidades	4 unidades
Bomba elétrica (17L)	1 unidade	2 unidades	2 unidades
Capacidade de transferência	17 L/min	17 ou 34 L/min	17 ou 34 L/min
KIT recirculação calda	Não	Sim	Sim

Observação:
* O peso é aproximado, podendo variar conforme a configuração da máquina.
** Recomendada instalação em trator modelo 4x2 TDA.

PULVERIZADOR ACOPLADO

HARPIA PRIME 800L

14 | 16 | 18 | 20 METROS



UMA DAS GRANDES
FORÇAS DO AGRO NO
BRASIL E AMÉRICA LATINA



*Fevereiro 2025. A KFA mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Foto meramente ilustrativa.

PULVERIZADOR ACOPLADO

HARPIA PRIME

GARANTIA DE PULVERIZAÇÃO DE QUALIDADE!

MÁXIMA EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO, COM GARANTIA DE COBERTURA UNIFORME E PERFEITA PARA SUA PROPRIEDADE!

Os Pulverizadores acoplados HARPIA possuem tanque com capacidade de 800 litros e barras que podem ser configuradas com duas ou três opções seções de recolhimento/fechamento. Com opcional de equipar um reservatório de preparação e incorporação de concentrado descalda, lava-frasco e misturador com opção de enxague através do tanque de água limpa independente e também com um painel intuitivo de controle das funções de aplicação, lava-tanque e reabastecimento.




ENCAIXES
todos os encaixes e apoios são protegidos com batentes de borracha e encostos de plástico.



ACIONADOR "TETHER"
a abertura e recolhimento da terceira seção da barra com acionador do tipo tirante, que garante estabilidade na aplicação.



TANQUE DE ÁGUA LIMPA
para limpeza do tanque, tubulações, bicos e comandos, e também para eventual reserva, capacidade 60L.



COMANDOS DE PULVERIZAÇÃO
INSTALADOS NO QUADRO

BARRAS REFORÇADAS COM TRELIÇAS
e terceira barra em alumínio no modelo 20 metros.

CANOS DA LINHA DE PULVERIZAÇÃO
EM INOX

PULVERIZADOR COMPACTO
acoplado mais próximo ao trator, minimizando o efeito de alavanca no trator.



Altura de Aplicação
Altura de pulverização de até 1,80 metros.



CONDUTOR DE MANGUEIRAS
para proteção das mangueiras, garantindo a durabilidade.



CATRACA DESARME
desarme de alta resistência que articula a ponta da barra quando colide com algum obstáculo, além de garantir estabilidade e uniformidade na aplicação.



INCORPORADOR
Para preparação e incorporação do concentrado de calda, com lavadores: lava-frasco, misturador e enxágue.

Configuração de barra
nos tamanhos 14, 16, 18 e 20 metros.

QUADRO BIPENDULAR
Possui sistema de amortecimento horizontal e vertical de batentes de borracha que garantem a estabilidade na aplicação e proteção das barras contra impactos.




GUIA DE NAVEGAÇÃO (OPCIONAL)

- É um guia virtual, com a função de controlar o traçado do trator em sua área de cultivo.
- Com **corte automático de seção opcional de 9 seções**: o é um guia virtual, com todas funções que além de servir para controlar o traçado do trator durante o trabalho, também contém o corte automático de seção na pulverização, que evita a sobreposição de áreas já aplicadas.
- Com **controle automático de vazão**, engloba 3 funções, além de guia virtual e corte de seção automático, tem a função de controle automático de vazão.
- **Piloto automático**, que possui quatro funções: é guia virtual, corte automático da seção, controle automático de vazão e piloto automático elétrico.

KIT PRAKTIS PAINEL INTUITIVO

Integrando o tanque frontal:
Fluxo de retorno ou transferência para o tanque frontal.

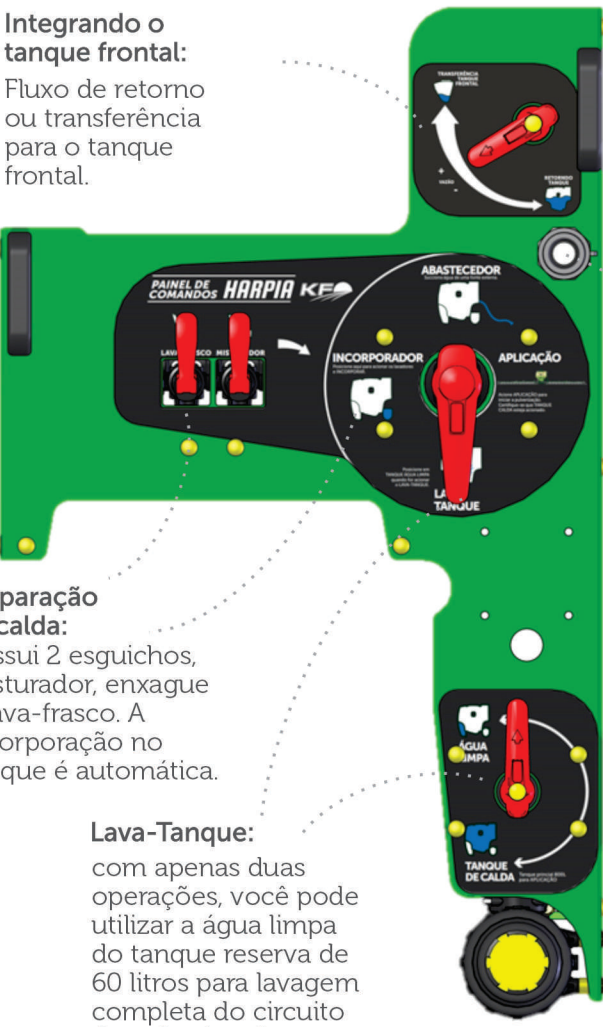

Preparação da calda:
possui 2 esguichos, misturador, enxague e lava-frasco. A incorporação no tanque é automática.

Lava-Tanque:
com apenas duas operações, você pode utilizar a água limpa do tanque reserva de 60 litros para lavagem completa do circuito de pulverização.

Abastecedor*:
com apenas uma operação e uma mangueira conectada através de um engate rápido é possível abastecer o tanque.
*altura máxima de sucção de 2 metros.