A EVOLUÇÃO NO PLANTIO DO TRIGO

A missão da KF é melhorar a vida do produtor, com produtos que levam soluções e a maior rentabilidade às lavouras. Assim nasceu a linha TG Geração 4600 da KF.

★ Plantio sobre palhada:

- Ângulo de corte mais agressivo.
- Bom desencontro de linhas e fluxo de palha.

★ Plantio em solo úmido:

- Sistema de linha exclusiva que garante a qualidade do plantio em diversas situações, uma emergênciauniforme de plantas e excelente desempenho na umidade.
- Bandas limitadoras desenvolvidas para evitar acúmulo de barro.
- Melhor aproveitamento da janela de plantio, iniciando antes em dias úmidos.

★ Plantio em base larga:

- Grande curso de pantografia mantendo a pressão constante em todas as linhas.

- Chassi dimensionado para melhor o desempenho e uniformidade em ladeiras, evitando a sobreposição das linhas.

★ Menor revolvimento de solo:

- Realiza a semeadura e mantém a palhada sobre as linhas, proporcionando manutenção da umidade do solo, maior uniformidade de emergência e evitando erosão.

★ Menor consumo de combustível:

- Sistema de ataque ao solo reguer menor potência do trator.


★ Facilidade de Transporte:

- Sistema prático de transporte com rodado lateral de fácil acoplagem e manuseio para deslocamentos entre áreas.

raticidade de Regulagens:

- Troca de engrenagens com sistema de alavanca com molas, sistema limpo e rápido oferecendo agilidade e praticidade.

| | ITENS DE SÉRIE | | |
|---|--|---|--|
| | Disco Duplo 15" x 15" | Reservatório de adubo em polietileno e semente em aço carbono | |
| | Rolamentos cônicos nos discos duplos | Distribuição do adubo por meio de rosca sem fim (modelo politecno | |
| | Compactação linhas dianteiras banda estreita | Transmissão do adubo por meio de engrenagem (modelo pinheirinho) | |
| | Compactação linhas traseiras banda larga | Condutor sanfonado no adubo e telescópio na semente | |
| | | Linhas pantográficas | |
| | ITENS OPCIONAIS | | |
| ĺ | Dosador de adubo Toplanting | Rodado de transporte hidráulico (somente 20 linhas) | |
| | Rotor de aço (p/ unidade) | Caixa de Semente Fina | |
| | OPCIONAIS APKF | | |
| Para informações sobre agricultura de precisão, procure a revenda mais próxima. | | | |

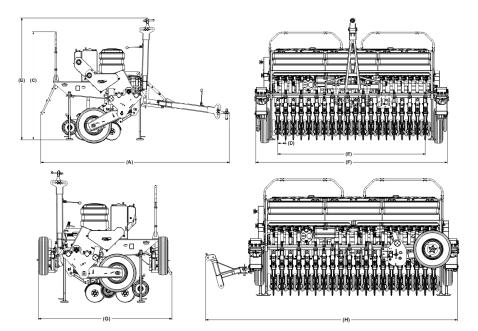

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| MODELO | 14L | 17L | 20L | |
| Cap. Adubo (Litros-Kilos) | 495 l - 560 Kg | 646 l - 730 Kg | 743 l - 840 Kg | |
| Cap. Reservatório Semente (Litros - Kilos) | 358 l - 308 Kg | 469 l - 375 Kg | 550 l - 440 Kg | |
| Cap. Reservatórios Semente Fina (Litros - Kilos) | 58 l - 46 Kg | 70 l - 56 Kg | 82 l - 66 Kg | |
| Número de Linhas | 14 | 17 | 20 | |
| Peso Aprox. (Vazia) | 1845 Kg | 2240 Kg | 2635 Kg | |
| (A) Comprimento | 4,15 m | 4,15 m | 4,15 m | |
| (B) Altura Total | 2,68 m | 2,68 m | 2,68 m | |
| (C) Altura Protetor Operador | 2,37 m | 2,37 m | 2,37 m | |
| (D) Espaçamento Entre - Linhas | 0,17 m | 0,17 m | 0,17 m | |
| (E) Largura Útil | 2,38 m | 2,89 m | 3,40 m | |
| (F) Largura Total da Semeadora | 3,23 m | 3,75 m | 4,25 m | |
| (G) Largura c/ Opcional Transporte | S/ Opcional | S/ Opcional | 2,61 m | |
| (H) Coprimento Total c/ Sup. Transportador | S/ Opcional | S/ Opcional | 2,73 m | |
| Pneus | 700x15" | 700x15" | 700x15" | |
| Potência Trator | 65 CV | 80 CV | 86 CV | |

Representante:





UMA DAS GRANDES FORÇAS DO AGRO NO BRASIL E AMÉRICA LATINA



CERAÇÃO 4.600

KE







INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA. Rua Costa e Silva, 550 - Cándido Godói - RS - CEP 98970-000 Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br

😝 industrialkf 🔘 industrial kf 🖸 Canal KF Oficial

TG GERAÇÃO 4600

As semeadoras pantográficas TG GERAÇÃO 4600 são máquinas robustas, com grande autonomia de trabalho e com um sistema exclusivo de linhas que permitem um excelente desempenho nas mais variadas situações de solo, promovendo ótima performance no plantio de cultivares de inverno. Disponíveis nos modelos de 14, 17 e 20 linhas com 17 cm de espaçamento.

Opções de Dosadores de Fertilizantes










Rodado de transporte opcional com sistema engate rápido.



Rodado simples e prático para engate do transporte.






Espaçamento entre rodado de transporte de 2,65 m.

Linhas de plantio

- Pantográficas, desencontradas (aprox. 350mm) fixas de modo intercalado nos 2 tubos inferiores do chassi.
- Disco com folhas desencontradas 15 x15" que proporcionam um excelente poder de corte, ângulo mais fechado revolvendo menos o solo e garantindo melhor desempenho na umidade.
- Bandas limitadoras estreitas nas linhas dianteiras e bandas limitadoras largas nas linhas traseiras conferem um excelente fluxo de palha, perfeito acabamento de plantio e melhor desempenho em solos úmidos.

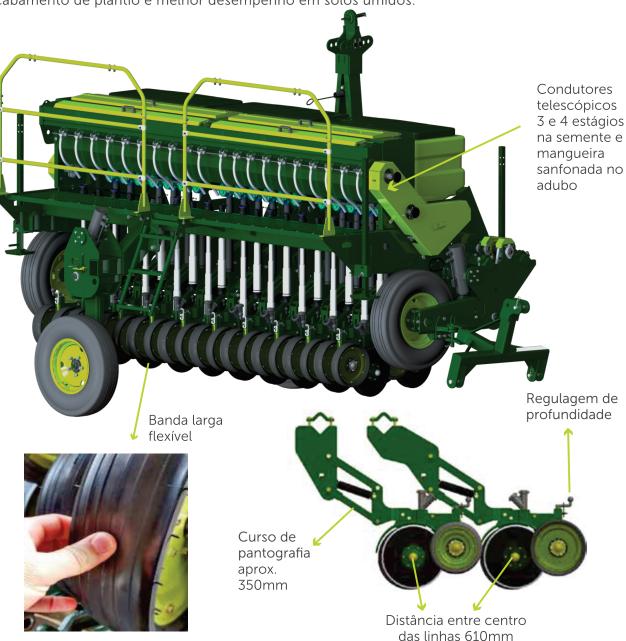


Rotor distribuidor de semente Helicoidal em polietileno (série) em aço (opcional), com regulagem lateral conforme granulometria.





Passarela de chapa expandida.



Troca de engrenagens com sistema de alavanca com mola