

PERFURADOR DE SOLO

FURÃO

O Perfurador de Solo Acoplado KF FURÃO oferece eficiência e segurança na perfuração de diversos tipos de solo, como na montagem de cercas e plantio de árvores, entre outras atividades. Versátil, pode ser ajustado a diversos modelos e tamanhos de trator, com vários modelos específicos de broca. Sua estrutura tubular robusta e a caixa de transmissão em ferro fundido resistem a todos os impactos. É acoplado ao trator pelo sistema de três pontos e a broca é acionada via cardan.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetros de broca disponíveis	7" – 178 mm	
	9" – 229 mm	
	12" – 305 mm	
	16" – 406 mm	
Profundidade do furo	1m	
Rotação de trabalho indicada	540 rpm	
Limitador de torque	Cardan com embreagem	Cardan com pino fusível
Potência necessária	A partir de 40 cv	

Abril 2021. A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas

© soluty

TRANSPORTADOR DE PLATAFORMA

Indicado para os modelos de máquinas de 17, 23, 25, 30 e 35 pés. Chassi robusto, cabeçalho giratório com rodado duplo na frente (opcional), para-choque traseiro (não acompanham pneus). Configurações variáveis de rodado conforme o modelo: 4 a 6 rodados.



PLANTE COM SEGURANÇA
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
f [industrialkf](#) @ [industrial.kf](#) ▶ Canal KF Oficial

Representante:



Empresa Certificada
FS 590365

UMA DAS GRANDES
FORÇAS DO AGRO NO
BRASIL E AMÉRICA LATINA



MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

VERSATILIDADE
PARA TODOS
OS CAMPOS



KFTITAN

Os Distribuidores de Fertilizantes Titan 600L e Titan 1400L, possuem discos para lançamento de fertilizantes, corretivos e sementes em geral, com o máximo de precisão. A largura efetiva de trabalho é de 6 a 18m no Titan 600L e 18 a 32m no Titan 1400L , dependendo do peso específico do produto. Este equipamento foi projetado com agitador central, garantindo um fluxo contínuo do produto. O tanque de reservatório é constituído de polietileno resistente de grande vida útil, é de fácil remoção para lavagem. Este produto possui partes internas, discos, aletas em aço inóx, garantindo uma durabilidade maior das peças que estão diretamente em contato com o fertilizante em uso.

1400L



600L

- Reservatório em polietileno reforçado com laterais arredondadas e disco espalhador em aço inox com chapas defletoras evitando desgastes e corrosões.

O Titan 1400 litros conta com reservatório em polietileno, com desenho que suporta impactos e tensões, suporte para lona, grade interna de proteção, escada traseira removível para melhor acesso ao compartimento de carga e mexedor excêntrico. O distribuidor conta com cilindro hidráulico para acionamento de vazão de produto.

Especificações Técnicas		
	Distribuidor 600 L	Distribuidor 1400 L
Peso	92 kg	170 kg
Altura	1,10 m	1,27 m
Largura	1,39 m	2,2 m
Capacidade	600 L	1400 L
Carga útil máxima	Aprox. 700kg	Aprox. 1180 kg
Discos	1	2
Tomada de Potência	540 RPM	540 RPM
Sistema de engate	3 pontos	3 pontos
Categorias de engate	I e II	I e II
Comando de abertura	Alavanca	Cilindro Hidráulico
Larg. Efet. Trabalho	6 a 18 m	18 a 32 m



ROÇADEIRAS KF 1800-C

As roçadeiras KF possuem estrutura dimensionada e reforçada em chapa de aço, com regulagem de altura de corte lateral, com sistema patins e roda guia. Possibilidade de trabalho centralizada ou com deslocamento lateral de 50cm em relação ao eixo longitudinal do trator. Equipamento de corte rotativo com facões/navalhas temperadas de aço carbono com acionamento pela tomada de força do trator por eixo cardan e caixa de transmissão direta em sistema giro livre incorporado.

SUPER TANDEM




CABEÇALHO DE ARRASTO SUPER

MODELOS: 16/18, 20/22, 24/26, 28/30

- ACOPLAMENTO: Tracionado pela barra de tração do trator.
- CHASSI: Tipo monobloco parafusado.
- RODADO: É composto por duas rodas, formado por aros flangeados, rodado giratório com pneus de carga.
- OPCIONAIS: Pneu de alta flutuação, engate de reboque traseiro.

Especificações Técnicas				
DESCRIÇÃO	16/18	20/22	24/26	28/30
Nº de linhas:	16 a 18	20 a 22	24 a 26	28 a 30
Largura: (mm)	5674	6675	7674	8675
Comprimento: (mm)	5674	5674	5974	5974
Altura: (mm)	920	920	920	920
Peso: (kg)	1239	1383	1527	1671
Potência Trator* (CV)	12	12	12	12

Obs*: Onde diz Potência, se refere ao consumo por linha, com o produto engatado , tracionando as semeadoras com o número respectivo de linhas, conforme o modelo do cabeçalho.

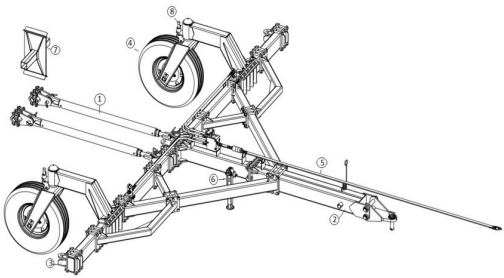

- 1-Tirante de fixação na semeadora
- 2-Lança de Tração
- 3- Terminal de Tração da semeadora
- 4-Conjunto de roda.
- 5- Sistema Hidráulico
- 6- Pé de descanso
- 7-Chapa de deslizamento
- 8-Trava do Rodado

Sistema de regulagem de altura




Regulagem de altura, que proporciona corte uniformizado. Altura de 4 a 16cm

Saia de proteção traseira



Sistema de segurança para amortecimento das partículas roçadas

Sistema de corte

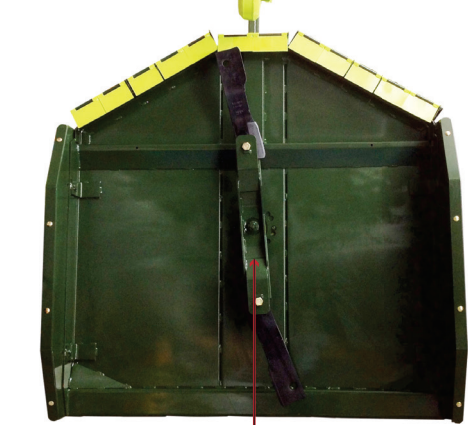

Largura do corte de 1,7m ou 1,8m, com facas de dupla face ou corrente



Acompanha cardan e chave para manuseio



Sistema de corte por corrente

Sistema Roda Guia



Transmissão Giro Livre

Caixa de transmissão

Engate e Tirante

Tirante responsável pela estabilidade da roçadeira em terrenos desnivelados

Opção com engate central ou lateral