


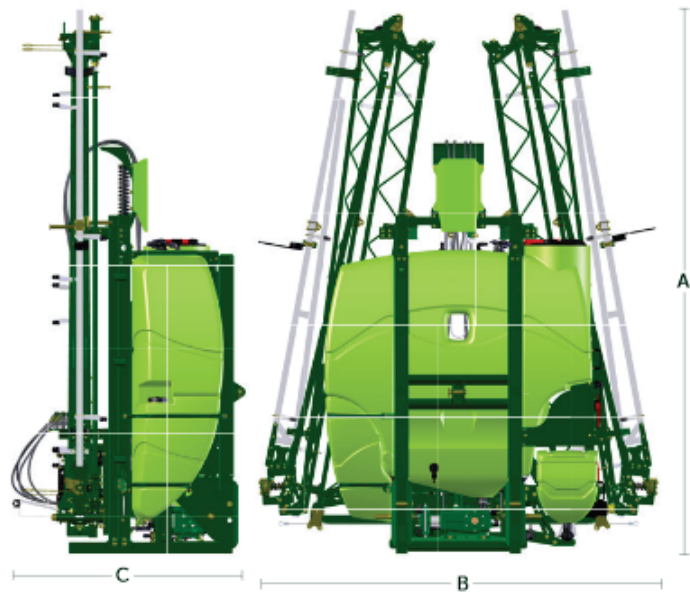

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
HARPIA	800 L					
Configuración de plegado	2 DOBRAS			3 DOBRAS		
Ajuste de ancho (metros)	14 m	16 m	14 m	16 m	18 m	20 m
Espaciado entre boquillas (centímetros)	50 cm padrão (35 ou 40 cm sob consulta)					
Peso (Quilos)	700 Kg**	700 Kg**	800 Kg**	800 Kg**	900 Kg**	900 Kg**
(A) Altura (milímetros)	3350mm	3850mm	2590mm	3090mm	3090mm	3350mm
(B) Ancho (milímetros)	2220mm	2220mm	2462mm	2462mm	2462mm	2462mm
(C) Longitud (milímetros)	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm	1435mm
Observación: *Las capacidades de los tanques pueden variar dependiendo del peso específico de los pesticidas a utilizar. **El peso es aproximado y puede variar según la configuración de la máquina.						

ARTICULOS ESTANDAR		
Soporte de boquilla unidireccional con antigoteo	Portaboquillas con punta ajustable	1 boquilla de abanico 015
Control de pulverización manual de 4 vías con retorno calibrado	Control hidráulico de la barra de mano	Agitador de jarabe
Bomba de pistón 75 L/min	Re lleno de succión de filtro	

ITENS OPCIONAIS		
Portaboquillas de 3 vías	Pistón de 100L/min	Control electrohidráulico
Control de pulverización eléctrico: 4 o 6 sesiones eléctricas. Regulador eléctrico con manómetro en el panel y Regulador manual	Control electrónico de pulverización: Corte automático de 6 y 9 secciones. Control automático de flujo y Piloto eléctrico	KIT PRAKTIS: Incorporadora, lavadora de botellas, mezcladora y enjuagadora Lavadora de Tanques, Llenadora Venturi y tanque de agua limpia de 60 litros.

TANQUE TF 600L TF 400L

Los depósitos frontales tienen una capacidad de 400 y 600 litros, con Sistema de acoplamiento universal o especial según* el modelo del tractor. Se puede configurar con dos bombas eléctricas con capacidad de 17 L/min cada uno, uno para agitación y otra para transferencia, y también a través de una válvula direccional, es posible integrar las dos bombas para una tasa de transferencia más alta, totalizando una velocidad de 34 L/min. La opción de interconexión con Harpia permite montar un KIT de transferencia, que permite el suministro y circulación del tanque delantero continuo entre los dos tanques, ya que sigue una KIT con válvula direccional para montaje en el Harpia.

*Consulte disponibilidad de accesorios y/o compatibilidad del tractor.



TANQUE DELANTERO (OPCIONAL)			
Descripción	TF 400 L STANDART	TF 400 L	TF 600 L
Tanque	400 L	400 L	600 L
Peso vacío	115 Kg	120 Kg	170 Kg
Peso con carga	545 Kg	550 Kg	800 Kg
Faros	No tiene	4 unidades	4 unidades
Bomba eléctrica (17L)	1 unidad	2 unidades	2 unidades
Capacidad de transferencia	17 L/min	17 ou 34 L/min	17 ou 34 L/min
KIT recirculación carga	No	SI	SI
Observación: * El peso es aproximado y puede variar según la configuración de la máquina. ** Instalación recomendada en el tractor modelo 4x2 TDA.			

AUTONOMÍA DE FUMIGACION POR MÁS TIEMPO

- 4 faros LED con interruptor de luz alta y baja en el panel;
- 2 bombas eléctricas (17 L/min) - 1 de trasiego y 1 de agitación;
- Válvula direccional manual para doble transferencia (34 L/min);
- Caudal de retorno o suministro regulable de 0 a 100 L/min;



SIEMBRA CON SEGURIDAD Y
COSECHA BUENOS RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone (55) 3548-1312 • (55) 3548-1600 • www.industrialkf.com.br
f industrialkf @industrialkf Canal Kf Oficial Industrial Kf

Representante:

PULVERIZADORA ACOPLADA

HARPIA PRIME 800L

14 | 16 | 18 | 20 METROS



UNA DE LAS GRANDES
FUERZAS DE LA AGRICULTURA
EN BRASIL Y AMÉRICA LATINA



*Febrero 2025 Kf mantiene un proceso continuo de desarrollo de sus productos, reservándose el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Foto sólo con fines ilustrativos.

PULVERIZADORA ACOPLADA

HARPIA PRIME

¡GARANTÍA DE CALIDAD EN LA FUMIGACION!

**MÁXIMA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN,
CON GARANTÍA DE COBERTURA UNIFORME
¡PERFECTO PARA TU PROPIEDAD!**

Los pulverizadores acoplados HARPIA tienen un tanque con una capacidad de 800 litros y barras que se pueden configurar con dos o tres secciones de opciones recogida/cierre. Con la opción de equipar un Tanque de preparación e incorporación de concentrado Descalcificador, lavabotellas y batidora con opción de enjuague a través del tanque de agua limpia independiente y también con un panel de control intuitivo para funciones Aplicación, lavado de tanques y reabastecimiento de combustible.

TUBOS DE LÍNEA
DE PULVERIZACIÓN
EN ACERO INOXIDABLE

BARRAS REFORZADAS
CON CERCHAS
y tercera barra en aluminio
en el modelo de 20 metros.

CONTROLES DE FUMIGACION
INSTALADO EN EL MARCO



GUARNICIONES

Todos los accesorios y
Los soportes están
protegidos con paradas
de caucho y respaldos
de plástico.

TANQUE DE
AGUA LIMPIA

Para limpiar el tanque,
tuberías, Boquillas y
controles, y también a
reserva eventual.
Capacidad 60L

PULVERIZADORA
COMPACTA

acoplado más cerca al tractor,
minimizando la efecto de
palanca en el tractor.

Altura de
Solicitud

Altura de
pulverización
hasta 1,80
metros.

MARCO BIPENDULAR

Tiene un sistema de amortiguación horizontal y vertical.
topes de goma que garantizan la estabilidad en la
Aplicación y protección de barras contra impactos.

TRINQUETE DESARMADOR

desarme de alta resistencia
que articula el final de la barra
Cuando choca con algún
obstáculo, además de asegura
restabilidad y uniformidad en la
aplicación.

CONDUCTOR DE
MANGUERAS

para la protección de
mangueras, asegurando
la durabilidad.

INCORPORADOR

Para la preparación e incorporación
de lajarabe concentrado, con
arandelas: Lavadora de botellas,
mezcladora y enjuagadora.


Ajustes
de barra

en tamaños
14, 16, 18 y 20
metros.

KIT PRAKTIS PANEL DE CONTROL INTUITIVO

Integrando el
Tanque delantero:

Flujo de retorno o
transferencia
Al tanque frente.

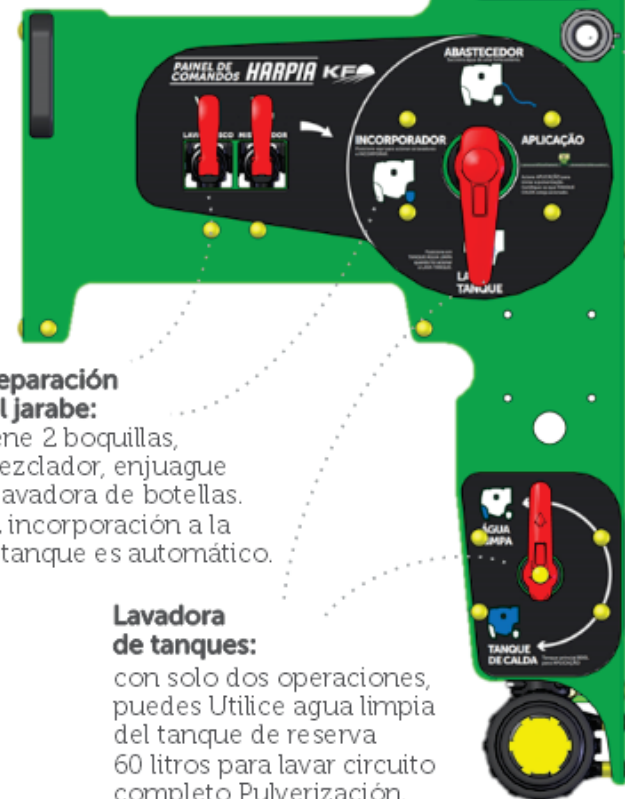

Preparación
del jarabe:

tiene 2 boquillas,
mezclador, enjuague
y lavadora de botellas.
El incorporación a la
El tanque es automático.

Lavadora
de tanques:

con solo dos operaciones,
puedes Utilice agua limpia
del tanque de reserva
60 litros para lavar circuito
completo Pulverización.

Proveedor*:
con solo una
operación y una
manguera conectado
a través de un
enganche Rápido es
posible llenar
el tanque

*altura máxima de
Succión de 2 metros.

GUÍA DE NAVEGACIÓN (OPCIONAL)

- Es una guía virtual, con la función de controlar la trayectoria del tractor en su Área de cultivo.
- Con **corte automático de secciones opcional de 9 secciones**: es una guía virtual, con todas las funciones que, además de controlar la trayectoria del tractor, Durante el trabajo, también contiene corte automático de secciones en pulverización, lo que evita superponer zonas ya aplicadas.
- Con **control automático de flujo**, incluye 3 funciones, además de una guía virtual y corte automático de secciones, tiene la función de control automático de flujo.
- Piloto automático**, que tiene cuatro funciones: guía virtual, Corte automático de secciones, control automático de flujo y piloto. Eléctrico automático.

APKF

