

PERFURADOR DE SOLO

FURÃO



El perforador de suelo acoplado KF FURÃO ofrece eficiencia y seguridad en la perforación de diversos tipos de suelo, como en el montaje de cercas y siembra de árboles, entre otras actividades. Versátil, se puede ajustar a varios modelos y tamaños de tractor, con diverso modelos específicos de broca. Su robusta estructura tubular y caja de transmisión de hierro fundido resisten todos los impactos. Es acoplado al tractor por el sistema de tres puntos y la broca es accionada vía cardán.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Diámetros de broca disponibles	7" – 178 mm	
	9" – 229 mm	
	12" – 305 mm	
	16" – 406 mm	
Profundidad del agujero	1m	
Rotación de trabajo indicada	540 rpm	
Limitador de torque	Cardán con embrague	Cardan con pin fusible
Potencia necesaria	A partir de 40 cv	

TRANSPORTADOR DE PLATAFORMA

Indicado para los modelos de maquinas de 17, 23, 25, 30 y 40 pies. Chasis robusto, cabecera giratoria con rodado delantero (opcional), parachoques trasero (no acompañan los neumáticos). Configuraciones variables del rodado según el modelo: 4 a 6 rodados. Tienen kits para plataforma de maíz.



SIEMBRA CON SEGURIDAD
Y RECOJA RESULTADOS.

INDUSTRIA DE MÁQUINAS E ACCESORIOS AGRÍCOLAS KF
Calle Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
+55 (55) 3548-1312 • +55 (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
[f industrialkf](#) [@industrial.kf](#) [▶ Canal KF Oficial](#)

Representante:

© soluty

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

VERSATILIDAD
PARA TODOS
LOS CAMPOS



UNA DE LAS GRANDES
FUERZAS DEL AGRO EM
BRASIL Y LATINOAMÉRICA



KFTITAN

Los distribuidores de fertilizantes Titan 600L y Titan 1400L, poseen discos para lanzamiento de fertilizantes, correctivos y semillas en general, con la máxima precisión. El ancho efectiva de trabajo es de 6 a 18m en el Titan 600L y 18 a 32m en el Titan 1400L , dependiendo del peso específico del producto. Este equipamiento ha sido proyectado con agitador central, garantizando un flujo continuo del producto. El tanque del reservorio se constituye de polietileno resistente de gran vida útil, es de fácil extracción para el lavado. Este producto tiene partes internas, discos, aletas en acero inoxidable, garantizando una mayor durabilidad de las piezas que están directamente en contacto con el fertilizante en uso.

1400L



600L

- Depósito en polietileno reforzado con laterales redondeados y disco esparcidor en acero inoxidable con chapas deflectoras evitando desgastes y corrosiones.

El Titan 1400 litros cuenta con depósito en polietileno, con diseño que soporta impactos y tensiones, soporte para lona, rejilla interna de protección, escalera trasera removible para mejor acceso al compartimiento de carga y mezclador excéntrico. El distribuidor cuenta con cilindro hidráulico para accionamiento de flujo de producto.

Especificaciones Técnicas

	Distribuidor 600 L	Distribuidor 1400 L
Peso	92 kg	170 kg
Altura	1,10 m	1,27 m
Ancho	1,39 m	2,2 m
Capacidad	600 L	1400 L
Carga útil máxima	Aprox. 700kg	Aprox. 1180 kg
Discos	1	2
Tomada de Potencia	540 RPM	540 RPM
Sistema de enganche	3 puntos	3 puntos
Categorías de enganche	I e II	I e II
Comando de apertura	Palanca	Cilindro Hidráulico
Ancho Efectivo de Trabajo	6 a 18 m	18 a 32 m



DESBROZADORA KF 1800-C


Las desbrozadoras KF tienen estructura dimensionada y reforzada en chapa de acero, con ajuste de altura de corte lateral, con sistema patines y rueda guía. Posibilidad de trabajo centralizada o con desplazamiento lateral de 50cm respecto al eje longitudinal del tractor. Equipamiento de corte rotativo con machete/navaja templadas de acero al carbono con activación por toma de fuerza del tractor por eje cardán y caja de transmisión directa en sistema de giro libre incorporado.

SUPER TANDEM

ENCABEZADO DE ARRASTRE SUPER

MODELOS: 16/18, 20/22, 24/26, 28/30

- ACOPLAMIENTO: Tracción por la barra de tracción del tractor.
- CHASIS: Tipo monobloque atornillado.
- RODADO: Compuesto por dos ruedas, formado por aros con bridas, giratorio con neumáticos de carga.
- OPCIONALES: Neumático de alta flotación, enganche de remolque trasero.

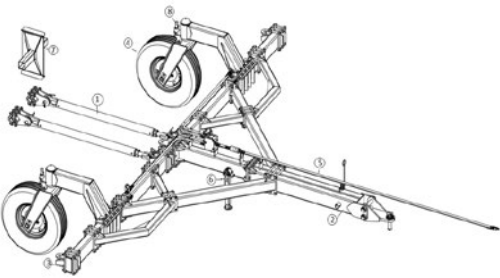

- 1-Tirante de fijación en la sembradora
- 2-Lanza de tracción
- 3- Terminal de tracción de la sembradora
- 4-Conjunto de rueda
- 5- Sistema Hidráulico
- 6- Pie de descanso
- 7-Chapa de deslizamiento
- 8-Bloqueo del rodado

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	16/18	20/22	24/26	28/30
N. de líneas	16 a 18	20 a 22	24 a 26	28 a 30
Ancho (mm)	5674	6675	7674	8675
Longitud (mm)	5674	5674	5974	5974
Altura (mm)	920	920	920	920
Peso (kg)	1239	1383	1527	1671
Potencia tractor* (CV)	12	12	12	12

Obs*: Donde dice Potencia, se refiere al consumo por línea, con el producto enganchado, tracionando las sembradoras con el número respectivo de líneas, según el modelo del encabezado.

Sistema de Ajuste de Altura



Ajuste de altura, que proporciona corte uniforme. Altura de 4 a 16cm

Faldón de Protección Trasera



Sistema de seguridad para amortiguadura de las partículas siegas

Sistema de Corte



Ancho del corte de 1,7m o 1,8m, con cuchillos de doble cara o corriente



Acompaña cardán y llave para manipulación



Sistema de corte por corriente

Sistema Rueda Guía



Ayuste

Roda acoplada na parte traseira com vários níveis de regulagem

Transmisión Giro Libre

Caja de transmisión



Enganche y Tirante

Tirante responsable por la estabilidad de la desbrozadora en terrenos desnivelados

Opción con enganche central o lateral

