

## GARANTIA DE PLANTIO DE QUALIDADE

A plantadora Geração 4600 é uma evolução de uma família de máquinas consagradas no mercado. Foi desenvolvida para atender as solicitações dos nossos clientes e se tornar referência no segmento de agricultura familiar. Uma máquina versátil que pode ser configurada de acordo com a necessidade do produtor. Confira alguns diferenciais que fazem a Geração 4600 ser destaque:

### Desempenho na palha:

- A KF Geração 4600 possui o maior desencontro de linhas da categoria 380mm.

- Linhas do adubo com desencontro para maior poder de corte e vazão de palha.

### Plantio em área com pedras:

- As regulagens do sulcador permitem a aproximação ao disco de corte otimizando a funcionalidade do calço bloqueador.

- O calço bloqueador é usado para suspender o sulcador ao passar por obstáculos.

- A Geração 4600 também pode ser equipada com sulcador desarme automático, disco duplo ou disco THUNDER no adubo.

### Plantio em terrenos desnivelados:

- A KF G.4600 pode ser montada com rodado externo, promovendo maior estabilidade em áreas inclinadas. (Opcional disponível para 5030 | 6040 | 7040)

### Qualidade de plantio:

- Linhas pantográficas com acionamento por cardan, para maior precisão na distribuição.


- A Geração 4600 oferece várias opções de regulagem na linha da semente, como: pressão da linha, profundidade de deposição da semente, abertura entre as bandas, pressão e ângulo da compactação sem a necessidade do uso de ferramentas.

### Qualidade na dosagem de adubo:

Pode ser equipada com dosador de adubo Toplanting® com duplo sem fim (auto compensadores), proporcionando uniformidade de dosagem em situações de aclave e declive.

### Praticidade de regulagens:

- Exclusivo sistema GEAR BOX para regulagem de dosagem de adubo e semente, sem a necessidade do uso de chaves.

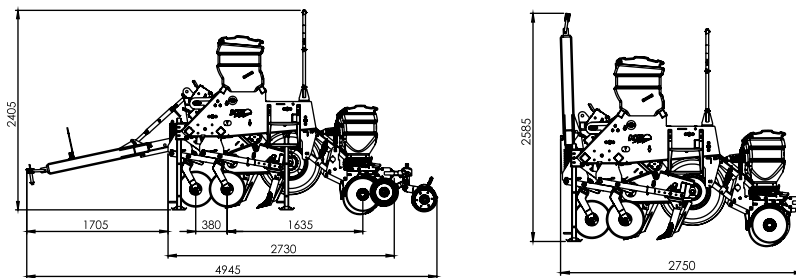

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAÇÃO 4600	5030-A	6040-A	7040-A	8050-A	9050-A	10060-A	11060-A
Capacidade Adubo (Kg)	667Kg	800Kg	933Kg	1066Kg	1200Kg	1332Kg	1466Kg
Cap. Semente Suspensa (Kg)	223Kg	270Kg	311Kg	358Kg	405Kg	446Kg	493Kg
Cap. Semente Balde (Kg)	200Kg	240Kg	280Kg	320Kg	360Kg	400Kg	440Kg
Linhas	5	6	7	8	9	10	11
Potência Trator	55 CV	65 CV	77 CV	90 CV	100 CV	110 CV	120CV
Largura Total Rodado Externo	3450 mm	3885 mm	4320 mm	-	-	-	-
Largura Total Rodado Interno	-	3155 mm	3652 mm	4155 mm	4655 mm	5155 mm	5655 mm
Largura Útil	1800-2000 mm	2250-2500mm	2700-3000mm	3150-3500mm	3600-4000mm	4050-4500mm	4500-5000mm
Espaçamento	45-50cm						

\* O peso da plantadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados. Desenvolvida em polietileno com saídas afuniladas para um escoamento uniforme do fertilizante. Possuem capacidade de adubo aproximada de 133 Kg por linha (pode variar de acordo com a granulometria).

### ITENS DE SÉRIE

Sulcador padrão com opção de calço de bloqueio na linha de adubo	Distribuição do adubo por meio de rosca sem fim (modelo Politecno)
Disco Duplo 16" X 16" na Linha de Semente	Rodado duplo (4 pneus) Modelos acima de 9 linhas 9050, 10060 e 11060
Compactação em sistema de 'V'	Regulagem de adubo e semente na caixa de câmbio (Gear-Box)
Reservatório em polietileno - Semente (tipo balde)	Rodado externo modelo 5030
Disco de corte 17" - liso	Transmissão linha traseira - sistema cardan

### ITENS OPCIONAIS

Dosador Toplanting Adubo	Disco duplo no adubo 15"x15" (p/ unidade)
Marcador de Linhas (a partir de 08 linhas)	Disco Thunder no adubo 18" (p/ unidade)
Dosador de semente - Titanium /ou TOPX3	Disco Ondulado no adubo 18" (p/ unidade)
Rodas controladoras de profundidade com regulagem de ângulo.	Kit barrica e caixa de ferramentas
Rodado duplo (4 pneus) modelos 7040 e 8050	Caixa Pipoqueira na semente (p/linha)
Rodado externo modelo 6040 e 7040	Disco de corte liso 18" (p/unidade)
Monitor de plantio MP 36 - Kit completo	Sulcador especial (desarme)

Julho de 2025. A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos, reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas

PLANTADORA ADUBADORA ARRASTO

# GERAÇÃO 4.600

5030-A | 6040-A | 7040-A | 8050-A | 9050-A | 10060-A | 11060-A

EVOLUÇÃO EM  
PLANTABILIDADE  
COM O MELHOR  
CUSTO BENEFÍCIO



UMA DAS GRANDES  
FORÇAS DO AGRO NO  
BRASIL E AMÉRICA LATINA



PLANTE COM SEGURANÇA  
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.  
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000  
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br  
f industrialkf @industrial.kf Canal KF Oficial

Representante:


©soluty

As Plantadoras Adubadoras Geração 4600 são máquinas versáteis que podem ser configuradas de acordo com a necessidade do produtor. Disponíveis nos modelos de 05 a 11 linhas, com espaçamento mínimos de 0,45 cm ou 0,50 cm entre linhas. Permitem agregar opcionais, para potencializar ainda mais a performance do equipamento de acordo com as peculiaridades das condições de solo dos clientes. Confira alguns diferenciais que fazem da 4600 uma solução completa para a sua lavoura!

### Reservatório de Fertilizantes

Em polietileno com saídas afuniladas para um escoamento uniforme do fertilizante, com capacidade aproximada de adubo de 133 Kg por linha (pode variar de acordo com a granulometria do adubo).

### Dosadores de Fertilizantes

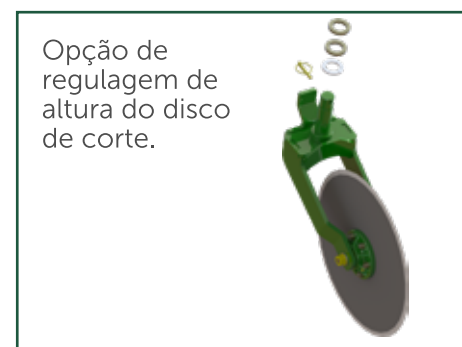

Terceiro ponto para facilitar o nivelamento da máquina




Sistema GearBox de regulagem de semente e fertilizante de modo rápido e prático sem a utilização de chaves eliminando o contato das mãos com lubrificantes.

Lança: Compõe um sistema de acoplagem por olhal e engate giratório, para melhor performance de trabalho.

Linha do adubo: com molas de compressão individuais, oferecendo maior versatilidade de regulagens

Disco de corte liso 17" de série

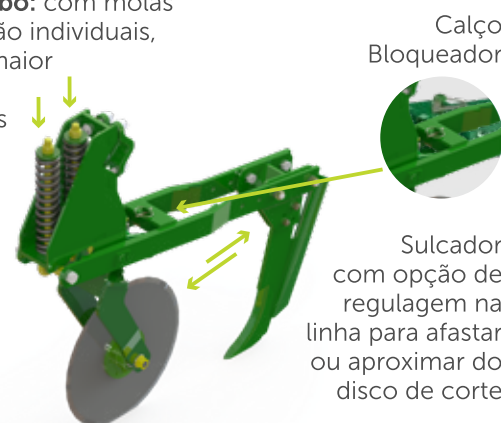

Calço Bloqueador

Sulcador com opção de regulagem na linha para afastar ou aproximar do disco de corte

### Opcionais na deposição de adubo:



## Uma máquina compacta com benefícios gigantes

- Máquina compacta, com menor distância entre linhas, melhorando a performance em terrenos inclinados.
- Ótimo desencontro entre linhas, com todas as linhas intercaladas, possibilitando boa vasão de palha.
- Ajuste do ângulo de ataque por meio do terceiro ponto, rápido e preciso - proporcionando melhor desempenho do equipamento nas diversas condições de plantio.
- Altura ideal de levante do solo - facilitando o transporte, manobras e manutenção.
- Proporciona boa condutividade dos insumos ao solo, mantendo a mesma uniformidade de distribuição do dosador.
- Requer menos potência do trator.



### Rodado:

- Modelo sistema de garfo; Fixo aos dois tubos dianteiros do chassis com maior absorção de impactos. Centralizado para manter o equilíbrio durante o transporte (apoia na barra do trator), proporcionando grande altura de levante.
- Rodado duplo (de série): a partir de 9 linhas
  - Rodado duplo (opcional): 7 e 8 linhas
  - Rodado externo (opcional): 5, 6 e 7 linhas
  - Pneu 650/16

Linhas pantográficas com curso aprox. de 350mm e com buchas auto lubrificantes nas articulações.

Ajuste de pressão na linha com alavanca. Disco duplo 16x16 desencontrados. Condutor da semente curvado para melhor distribuição.


Limpadores internos ajustáveis. Sistema de engate rápido para fixação do balde ou pipoqueira.




### Opcionais distribuição de sementes:



Banda estreita empurrada



Banda Angulada empurrada com ajuste de ângulo (opcional)



### Carrinho compactador:

- 1- Regulagens de profundidade.
- 2- Regulagem de abertura e afastamento de acordo a umidade do solo.
- 3- Pressão e ângulo para a cobertura de sulco.
- 4- Banda flexível no controle profundidade.
- 5 - Ajuste de ângulo das rodas limitadoras (opcional).